

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/093773 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01H 85/02**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/003098

(22) Internationales Anmeldedatum:  
23. März 2005 (23.03.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 014 662.4 25. März 2004 (25.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): AUDI AG [DE/DE]; 85045 Ingolstadt (DE).  
EDAG ENGINEERING + DESIGN AG [DE/DE];  
Reesbergstrasse 1, 36039 Fulda (DE).

(72) Erfinder: TUMM, Hardo; Dürusstr. 1, 85092 Kösching  
(DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOCH, Dietmar  
[DE/DE]; Lützowstr. 6, 07745 Jena (DE). BIBERGER,  
Christian [DE/DE]; Ringstr. 29, 84048 Mainburg (DE).

(74) Anwalt: PATZELT, Heike; c/o Audi AG, Patentabteilung  
N/EX-2, Postfach 1144, 74148 Neckarsulm (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,  
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,  
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SYSTEM COMPRISING AN AUTOMOTIVE FUSE AND AN A/D CONVERTER

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG MIT EINER FAHRZEUG-SICHERUNG UND EINEM ANALOG/DIGITAL-WANDLER

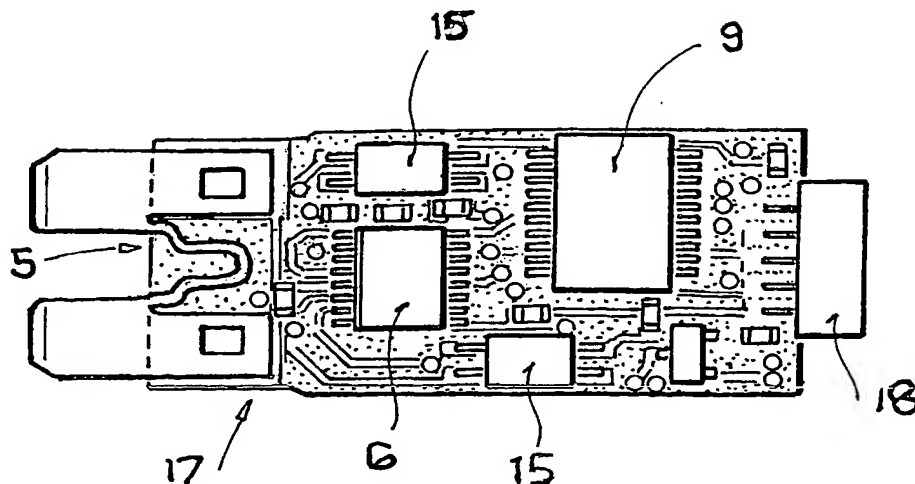

(57) Abstract: The invention relates to a system (1) which comprises an automotive fuse (5) and an A/D converter (6). Conventional systems comprising an automotive fuse (5) and an A/D converter (6) are designed such that a measured value is generated at the automotive fuse (5), which value is then amplified and passed on to the A/D converter (6) via a long signal line. The novel space-saving system (1) is characterized in that the A/D converter (6) is located in close vicinity to the automotive fuse (5). The automotive fuse (5) supplies the non-amplified, analog measured value for the input (7) of the A/D converter (6). Signal transmission is carried out digitally via a bus system. It is especially advantageous if all components are housed in a common housing. Signal transmission is then carried out digitally via a bus system. The inventive system is suitable for use in data bus systems (2) of vehicles.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/093773 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,

UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem A/D Wandler (6). Bisherige Anordnungen mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem A/D-Wandler (6) sind so aufgebaut, dass an der Fahrzeug-Sicherung (5) ein Messwert generiert wird, der nachfolgend verstärkt und dann über eine lange Signalleitung an den A/D-Wandler (6) weitergeleitet wird. Die neue platzsparende Anordnung (1) ist so aufgebaut, dass sich der A/D-Wandler (6) in direkter Nachbarschaft zur Fahrzeug-Sicherung (5) befindet. Die Fahrzeug-Sicherung (5) liefert den verstärkten, analogen Messwert für den Eingang (7) des A/D-Wandlers (6). Die Signalübertragung erfolgt digital über ein Bussystem. Von besonderem Vorteil ist es, wenn sich alle Komponenten in einem gemeinsamen Gehäuse befinden. Die weitere Signalübertragung erfolgt dann digital über ein Bussystem. Derartige Anordnungen werden für Datenbussysteme (2) in Fahrzeug benötigt.

→

10

15

20

25

**Nachteilig** bei einem solchen System ist es, dass aufgrund von elektromagnetischer Einstrahlung auf lange Signalleitungen und/oder dem Ein-

5 satz zusätzlicher Verstärker die Messungen ungenau werden oder die Sicherungsfunktion der Fahrzeug-Sicherung ungünstig beeinflussen, wenn dieser als Messwiderstand verwendet wird. Außerdem sind diese Systeme hinsichtlich der Verdrahtung sehr aufwendig, da jede Messstelle separat verdrahtet werden muss. Da die bekannten zentralen Messsysteme größere Ausmaße annehmen ist die Mobilität nicht gegeben bzw. stark eingeschränkt, d.h. solche Systeme eignen sich nur für Laboraufbauten.

10 **Aufgabe der Erfindung ist es**, eine Anordnung mit einer Fahrzeug-Sicherung und einem A/D-Wandler aufzuzeigen mit der einerseits genaue Messungen zur Weiterleitung an ein Datenbussystem erzielt werden können, ohne dabei die Sicherungsfunktion, bei der ein Draht oder ein Blech bei zu hoher Belastung zerstört wird, zu beeinflussen.

15 Diese Aufgabe wird dadurch **gelöst**, dass ein A/D-Wandler direkt an seinem Eingang mit der Fahrzeug-Sicherung verbunden wird, wobei er den hier gemessenen analogen Messwert sofort und an Ort und Stelle digitalisiert und dann diesen digitalen Wert zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stellt.

20 Der **Vorteil** einer solchen Anordnung besteht darin, dass ein solches System fehlerfrei arbeitet, exakte Messwerte liefert, gegen elektromagnetische Strahlung weitestgehend unempfindlich ist und platzsparend aufgebaut werden kann. Der aus dem analogen Messwert exakt ermittelte Digitalwert kann dann auch über größere Strecken fehlerfrei, beispielsweise mit einem Buskabel, übertragen werden.

25 **Vorteilhafte Weiterbildungen** ergeben sich aus den Unteransprüchen. Hierbei erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn die Fahrzeug-Sicherung und der A/D-Wandler in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind und es sich bei diesem Gehäuse um ein Standard-Fahrzeug-Sicherungsgehäuse handelt. Weitere Vorteile ergeben sich, wenn ein Prozessor den digitalisierten Messwert vom A/D-Wandler aufnimmt, wobei es von Vorteil ist, wenn dieser Prozessor gleichfalls in  
30 Nachbarschaft im gleichen Gehäuse wie die Fahrzeug-Sicherung und der A/D-Wandler angeordnet ist. Hier ist es dann zweckmäßig, dass sich ein

Temperatursensor zur Ermittlung der Umgebungstemperatur an der als Messwiderstand verwendeten Fahrzeug-Sicherung in unmittelbarer Nähe, und gegebenenfalls im gleichen Gehäuse wie die Fahrzeug-Sicherung befindet, um den analogen oder digitalisierten Messwert einer  
5 Temperaturkompensation unterziehen zu können.

Die Erfindung soll anhand von Ausführungsbeispielen, die in den Figuren 1 bis 4 dargestellt sind, erläutert werden. Es zeigen:

**Figur 1:** Bussystem mit mehreren erfindungsgemäßen Anordnungen

**Figur 2:** Anordnung mit einer Fahrzeug-Sicherung und einem A/D-Wandler zum digitalisieren von Messwerten  
10

**Figur 3:** Platine mit einer Anordnung zum digitalisieren von Messwerten

**Figur 4:** Gehäuseformen für Anordnungen zum digitalisieren von Messwerten mit integrierter Fahrzeug-Sicherung.

15 **Figur 1** zeigt mehrere erfindungsgemäße Anordnungen 1, die an einem Bussystem 2 angeschlossen sind. Die Anordnungen 1, die zumindest aus einer Fahrzeug-Sicherung und einem A/D-Wandler bestehen, sind an den Datenbus 2 angeschlossen. Die Anordnungen 1 stehen in Kontakt mit Steuergeräten, Schaltkreisen, Funktionseinheiten oder ähnlichen Vorrich-  
20 tungen, die über eine Fahrzeug-Sicherung gegen zu hohe elektrische Belastungen abgesichert werden müssen. Diese Vorrichtungen erzeugen Signale, die der Fahrzeugelektronik zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Signale müssen gemessen und überprüft werden. Hierbei ist unter Überprüfung gemeint, dass die Höhe des Signals  
25 keinen Schaden verursachen kann. Aus diesem Grund wird, wie später dargestellt, die Fahrzeug-Sicherung benötigt. Die Anordnung 1 digitalisiert den gemessenen Signalwert und bereitet ihn so auf, dass er über den Datenbus 2 zur Weiterverarbeitung verschickt werden kann. Gleichfalls versorgt der Datenbus 2 die Anordnungen 1 mit der benötigten Spannung,  
30 die am Zweidrahtbussystem abgegriffen werden kann. Ferner befindet

sich am Datenbus 2 der Pegelwandler mit der Stromversorgung 3, der wiederum die Busleitung 2 mit Energie versorgt und der die digitalisierten Signale, die sich aus den ermittelten Messwerten ergeben, wieder umwandelt und einer Mastereinheit 4 zuführt. Bei dieser Mastereinheit 4  
5 kann es sich beispielsweise um einen Personal Computer (PC) oder einem Personal Digital Assistent (PDA) handeln, welche die unterschiedlichen Signale erfassen, weiterverarbeiten und gegebenenfalls aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse Befehle an die Busleitung zur Weitergabe an die entsprechenden Steuergeräte, Funktionseinheiten  
10 oder ähnlichen Vorrichtungen verschicken.

**Figur 2** zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine Anordnung mit einer Fahrzeug-Sicherung und einem A/D-Wandler zum digitalisieren von Messwerten. Die Anordnung 1 besteht aus einer Fahrzeug-Sicherung 5, die es beispielsweise in einer 5A, 10A, 20A oder 30A Ausführung gibt.  
15 Diese Sicherung 5 besteht im wesentlichen aus einem Leiterblech oder Leiterdraht, der geschmolzen oder andersartig zerstört wird, wenn ein zu großer Strom über ihn fließt. In unmittelbarer Nähe der Sicherung 5 befindet sich der A/D-Wandler 6. Bei dem A/D-Wandler 6 handelt es sich um einen 24Bit-Wandler, der einen LSB-Wert von 70 nV aufweist (LSB = Least Significant Bit). Der Eingang 7 des A/D-Wandlers 6 ist mit der Fahrzeug-Sicherung 5 verbunden. Das heißt an der Sicherung 5 wird der zu digitalisierende Messwert abgegriffen. Die Sicherung 5 und der Eingang 7 des A/D-Wandlers 6 bilden den Analogteil 11 der Anordnung 1.  
20 Der analoge Messwert, der an der Sicherung 5 gemessen wird, ist im Ausführungsbeispiel die an der Sicherung anliegende Spannung resultierend zum fließenden Strom oder eine analoge Spannung bei Messung ohne Sicherung.

Ferner ist der A/D-Wandler 6 mit einer Spannungseinheit 12 verbunden, die sowohl die Versorgungsspannung als auch die Referenzspannung für den A/D-Wandler 6 zur Verfügung stellt. Im Ausführungsbeispiel beträgt  
30 die Referenzspannung 1,2 V und die Versorgungsspannung 5 V. Im A/D-Wandler 6 wird der analoge Messwert in einen digitalen Wert umgewandelt, dieser Digitalwert kann am Ausgang 8 des A/D-Wandlers 6 ausgelesen werden. Im Ausführungsbeispiel steht der A/D-Wandler 6 in  
35 Kontakt mit einem Prozessor 9, wobei dieser Prozessor 9 den digitalen

Ausgangswert 8 des A/D-Wandlers 6 weiterverarbeitet. Dieser Prozessor 9 steht auch in Verbindung mit einem Temperatursensor 10, der in der Nähe der Sicherung 5 die Umgebungstemperatur ermittelt. Im Prozessor 9 erfolgt zusammen mit dem ermittelten Temperaturwert eine Temperatur-

5 kompensation. Der zur Verfügung stehende digitale Messwert des gewandelten Analogwertes wird durch den Prozessor 9, der sich in unmittelbarer Nähe zum A/D-Wandler 6 befindet, ausgewertet und über ein Bussystem 2 bei Bedarf an einen Computer 4 gesendet. Gleichzeitig wird die Temperatur der Sicherung 5 erfasst, die zur Temperaturkompensation des

10 Messwertes dient. Der Prozessor 9 übernimmt in diesem Ausführungsbeispiel die Steuerung des A/D-Wandlers 6, die Berechnung des über den Spannungsabfall des originalen Sicherungsdrahtes eingepprägten Stromes und die befehlsgesteuerte Kommunikation bzw. den Datentransfer zum Computer 4. Die Steuerung des A/D-Wandlers 6

15 beinhaltet das Auslesen der Daten und das Einstellen von Parametern der A/D-Wandlung dieses Bausteins. Die Berechnung beinhaltet die Umrechnung des A/D-Wertes vom Wandler in einen temperaturkompensierten Stromwert. Dabei wird die gemessene Temperatur zur Temperaturkompensation des A/D-Messwertes

20 herangezogen. Dies findet unter Benutzung eines Temperatur-Strom-Kennfeldes statt, das sich beispielsweise im nichtflüchtigen Speicher des Prozessors 9 befindet. Der Datentransfer zum Computer wird durch Befehle gesteuert. Die Messung des Stromes kann synchron erfolgen, d.h. alle Sicherungen bekommen den Befehl zum Messen und beginnen zeit-

25 gleich mit der Messung. Danach werden die Teilnehmer 1 am Bus 2 nacheinander vom Computer 4 ausgelesen. Ferner befindet sich in diesem Ausführungsbeispiel eine Potentialtrennung 13 in der Anordnung 1. Die Potentialtrennung 13 weist einen Optokoppler 15 auf, der das Ausgangssignal vom Prozessor 9 in den Datenbus 2 verschickt, wobei

30 eine komplette elektrische Entkopplung vom Sicherungsdraht erfolgt. Ferner weist die Potentialtrennung 13 einen Gleichstrom-Gleichstrom-Wandler (DC-DC-Wandler) 14 auf, der die Spannungseinheit 12 mit Energie versorgt. Die Versorgungseinheit der Spannungseinheit 12 versorgt auch den Prozessor 9 mit Energie.

**Figur 3** zeigt eine Platine mit einer Anordnung nach Figur 2. In diesem Ausführungsbeispiel ist die Oberseite einer Platine **17** dargestellt, die zusammen mit der Unterseite die komplette Anordnung **1** beinhaltet. Hier befindet sich auf der Oberseite die herkömmliche originale Fahrzeug-Sicherung **5**, der A/D-Wandler-Chip **6**, der Prozessor **9**, die Optokoppler **15** zur galvanischen Trennung des Bussystems und der Stecker **18** zur Anbindung an die Stromversorgung und dem seriellen Bussystem. Mit einer solchen Anordnung kann eine sehr hohe bisher mit herkömmlichen Messsystemen nicht erreichte Messgenauigkeit erreicht werden. Ein solcher Aufbau kann beispielsweise die folgenden technischen Daten aufweisen. Eine solche Platine kann also weiterhin als normale Sicherung verwendet werden und passt auch in das Sicherungsfach für eine Fahrzeug-Sicherung im Fahrzeug. Die technischen Daten für einen solchen Aufbau sind beispielsweise:

15	Messbereich Strom:	Dieser entspricht der eingesetzten Sicherung vom Typ 5A, 10A, 20A oder 30A. Eine Gesamtstrommessung ist möglich.
	Messbereich Spannung:	+/- 60 Volt (bei einer Messung einer Analogspannung ohne SI-Draht).
20	Messbereich Temperatur:	-40 °C bis +80 °C
	Genauigkeit:	+/- 100 µA, Rauschen ca. +/- 50 µA
	Messmethode:	Original Sicherungsdraht als Messwiderstand, Digitalisierung am A/D-Wandler und Berechnung im Rechner Teil direkt auf der Sicherung
25	Entkopplung:	Komplette Entkopplung vom Fahrzeug durch eine Gleichstrom-Gleichstrom-Spannungsversorgung und optoentkoppelte Signalleitungen
	Anzahl der Messstellen:	Bis 200



- Ausgegebene Messwerte: Gemessener Strom, Temperatur an der Sicherung
- Messtakt: synchrone Messung, asynchrone Datenübertragung, 100 Messstellen werden pro Sekunde ausgelesen (fast measuring), eine Einzelmessung mit Einzelabfrage dauert ca. 200 ms
- 5
- Temperaturbereich: -40 °C bis 80°C (Einsatzbedingungen)
- Größe eines Messstreifens: ca. 14 mm x 30 mm
- 10 Bussystem: 2-Draht, seriell
- Schnittstelle: RS232C
- Systemkonfiguration: 25, 50 oder 100 Messstellen, heterogenes System mit Strom-, Spannungs- und Temperaturmessstellen am gleichen Bus.
- 15 Mit einem solchen Aufbau ist es möglich einen analogen Messwert in einen digitalen Wert umzuwandeln und diesen Wert digital beispielsweise über ein Bussystem an andere Einheiten beispielsweise Steuergeräte zu verschicken ohne dass die Übertragung fehlerhaft ist.
- 20 **Figur 4** zeigt verschiedene Gehäuseformen für eine solche Anordnung. Die Gehäuse **16** entsprechen von ihren Abmessungen denen herkömmlicher Fahrzeug-Sicherungen. Jedoch weisen sie im Innern zumindest einen A/D-Wandler **6** auf oder sogar eine Platine **17**, wie sie in **Figur 3** dargestellt ist. Eine solche Anordnung kann platzsparend an derselben Stelle positioniert werden, an der vorher die Fahrzeug-Sicherung allein positioniert war. Dadurch ergibt sich ein platzsparender und kostengünstiger Aufbau.
- 25

- 5 Mit einem solchen Messsystem ist es möglich, ohne großen Verdrahtungsaufwand und mit sehr hoher Genauigkeit Messwerte über originale handelsübliche Fahrzeug-Sicherungen, die sich im Fahrzeug in Betrieb befinden, zu erfassen. Die Erfassung des Messwertes erfolgt analog. Unmittelbar danach wird der analoge Messwert digitalisiert und dann erst weiterverarbeitet.

Ein solches System ist mobil einsetzbar und kann im Fahrzeug verbleiben ohne die ursprüngliche Sicherungsfunktion der Fahrzeug-Sicherung zu beeinflussen.

- 10 Besonders vorteilhaft erweist sich ein solches Sicherungsmodul in Erprobungsfahrzeugen, die dort während der Erprobungslebensdauer verbleiben können. Jedoch können solche Systeme auch für Serienfahrzeuge verwendet werden.

Patentansprüche

- 1) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) zur Unterbrechung von  
5        mindestens einem Stromkreis bei Überlast und mindestens einem  
      Analog/Digital-Wandler (6) zur Erfassung und zur Umwandlung eines  
      analogen Messwerts, der am Eingang (7) des Analog/Digital-Wandlers  
      (6) eingespeist wird, in einen digitalen Messwert, der am Ausgang (8)  
      des Analog/Digital-Wandlers (6) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung  
10       gestellt wird, **dadurch gekennzeichnet, dass**  
      der Eingang (7) des Analog/Digital-Wandlers (6) direkt mit der  
      Fahrzeug-Sicherung (5) verbunden ist, wobei die Fahrzeug-Sicherung  
      (5) den analogen Messwert für den Analog/Digital-Wandler (6) erzeugt  
15       und  
      der Analog/Digital-Wandler (6) in unmittelbarer Nähe zur Fahrzeug-  
      Sicherung (5) angeordnet ist, um den Messwert direkt nach seiner  
      Erfassung zu digitalisieren.
- 2) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem Analog-  
20       Digital Wandler (6) nach Patentanspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**  
      **dass**  
      die Fahrzeug-Sicherung (5) und der Analog/Digital-Wandler (6) in  
      einem gemeinsamen Gehäuse (16) angeordnet sind.
- 3) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem Analog-  
25       Digital Wandler (6) nach Patentanspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**  
      **dass**  
      ein Prozessor (9) mit dem Ausgang (8) des Analog/Digital-Wandlers (6)  
      verbunden ist, an dem der digitalisierte Messwert anliegt.
- 4) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem Analog-  
30       Digital Wandler (6) nach Patentanspruch 2, **dadurch gekennzeichnet,**  
      **dass**

in dem gemeinsamen Gehäuse (16) von Fahrzeug-Sicherung (5) und Analog/Digital-Wandler (6) auch ein Prozessor (9) angeordnet ist.

- 5) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem Analog-Digital Wandler (6) nach Patentanspruch 1 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, dass**  
5 ein Temperatursensor (10) in Nachbarschaft von der Fahrzeug-Sicherung (5) angeordnet ist
- 6) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem Analog-Digital Wandler (6) nach Patentanspruch 2 oder 4, **dadurch gekennzeichnet, dass**  
10 ein Temperatursensor (10) in dem gemeinsamen Gehäuse (16) von Fahrzeug-Sicherung (5) und der Analog/Digital-Wandler (6) angeordnet ist
- 7) Anordnung (1) mit einer Fahrzeug-Sicherung (5) und einem Analog-Digital Wandler (6) nach Patentanspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet, dass**  
15 der Temperatursensor (10) mit dem Prozessor (9) verbunden ist, um am Messwert eine Temperaturkompensation durchzuführen.
- 8) Verwendung für eine Anordnung (1) nach Patentanspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass**  
20 die Anordnung (1) als digitaler Messwertgeber für ein Datenbussystem verwendet wird.

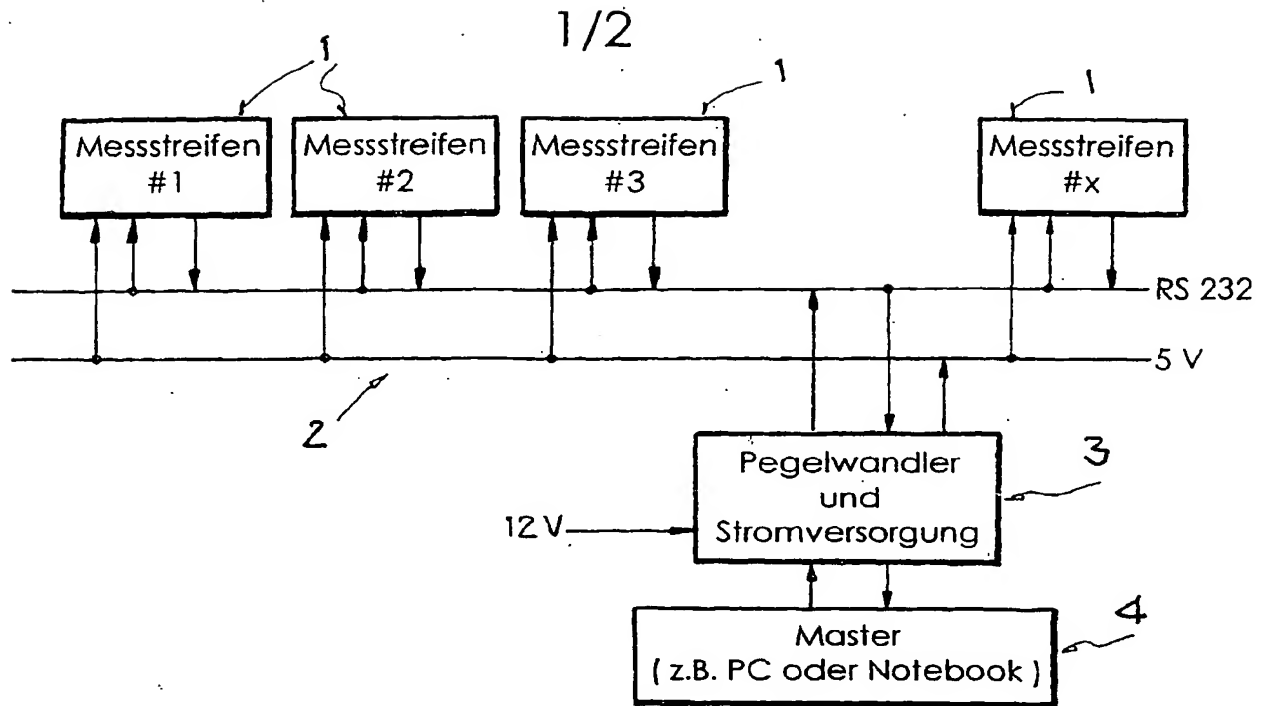


FIG. 1

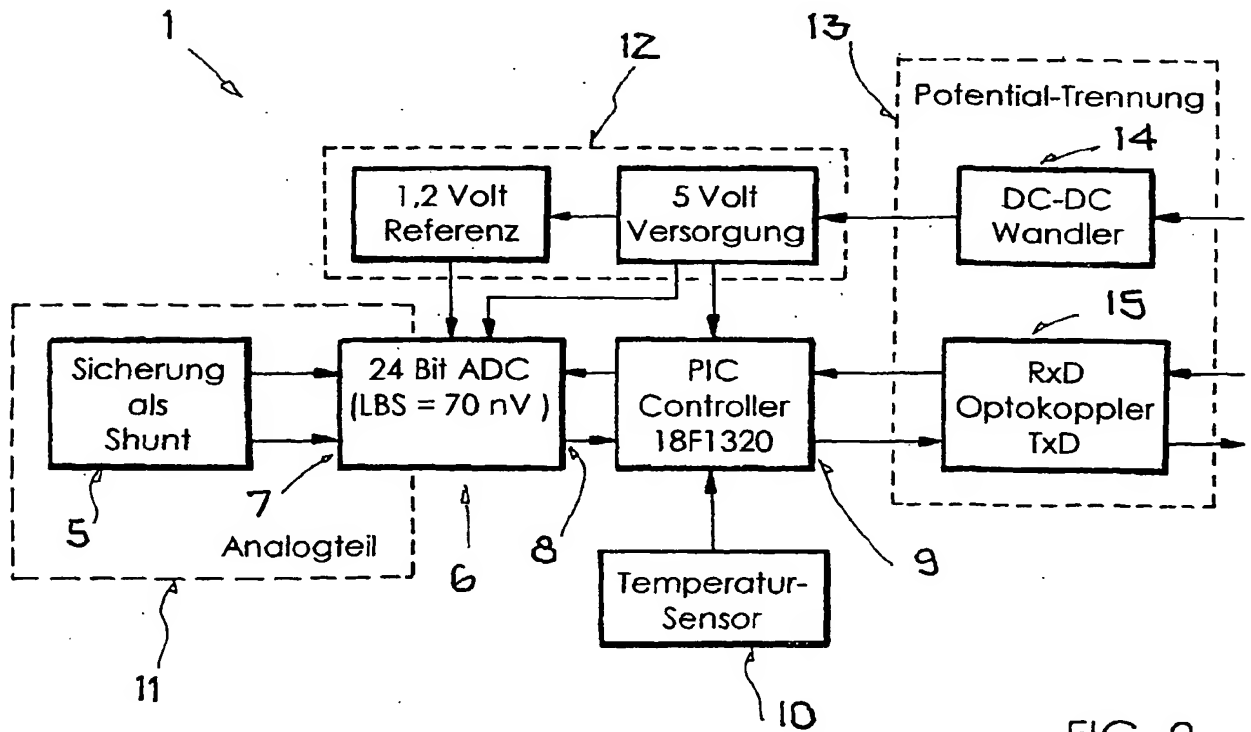


FIG. 2

inis Page Blank (uspto)

2/2

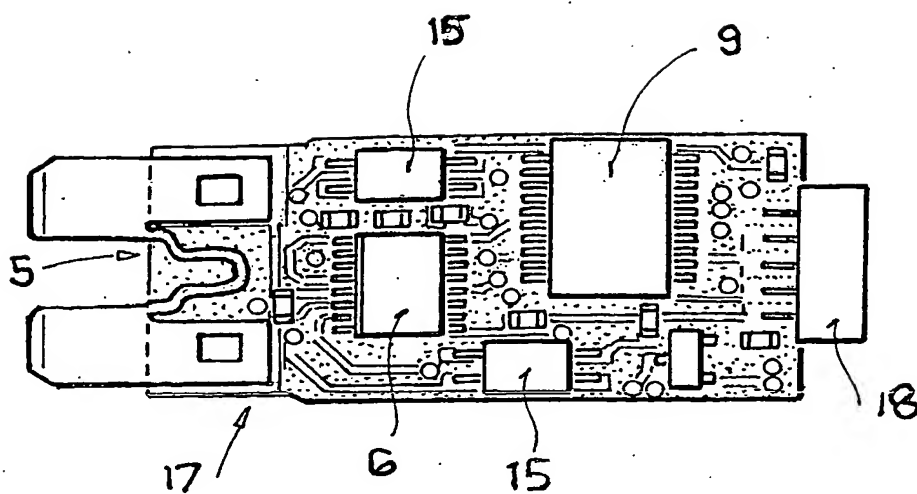


FIG. 3

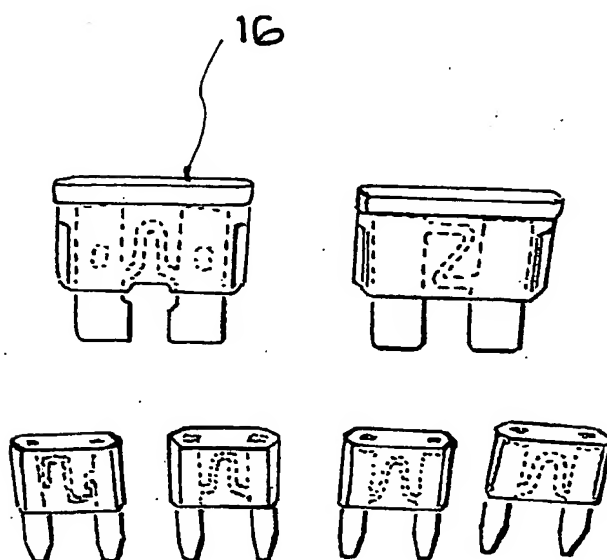


FIG. 4

This Page Blank (uspto)